

ミニ油圧シリンダ 内径 $\phi 40$ シリーズ

KM・KB model


7MPa用 内径 $\phi 40$

新製品

KM : 汎用、即納品

KB : スイッチ付、クッション付

KM

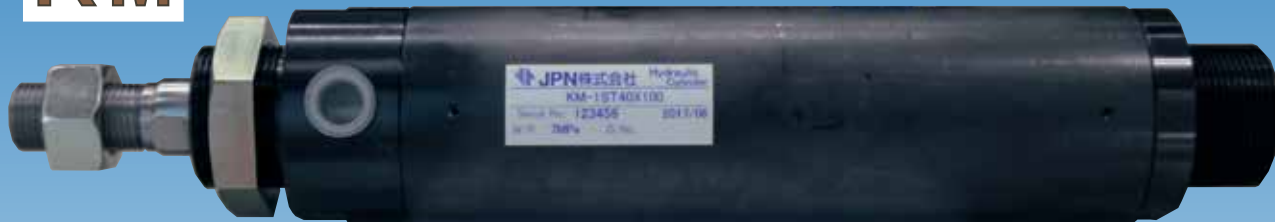

KB




KM型

30年の
ロングセラー商品
KM型モデルと
同構造で
安心品質



仕様


・最高使用圧力	7	MPa
・許容サージ圧力	10.5	MPa
・最低作動圧力	0.3	MPa
・シリンダ内径	Φ40	mm
・最大ストローク	300	mm
・温度（流体温度）	－10 ～ 80	℃
・取付形式	ST, LB, FA, CA, TA, TB	

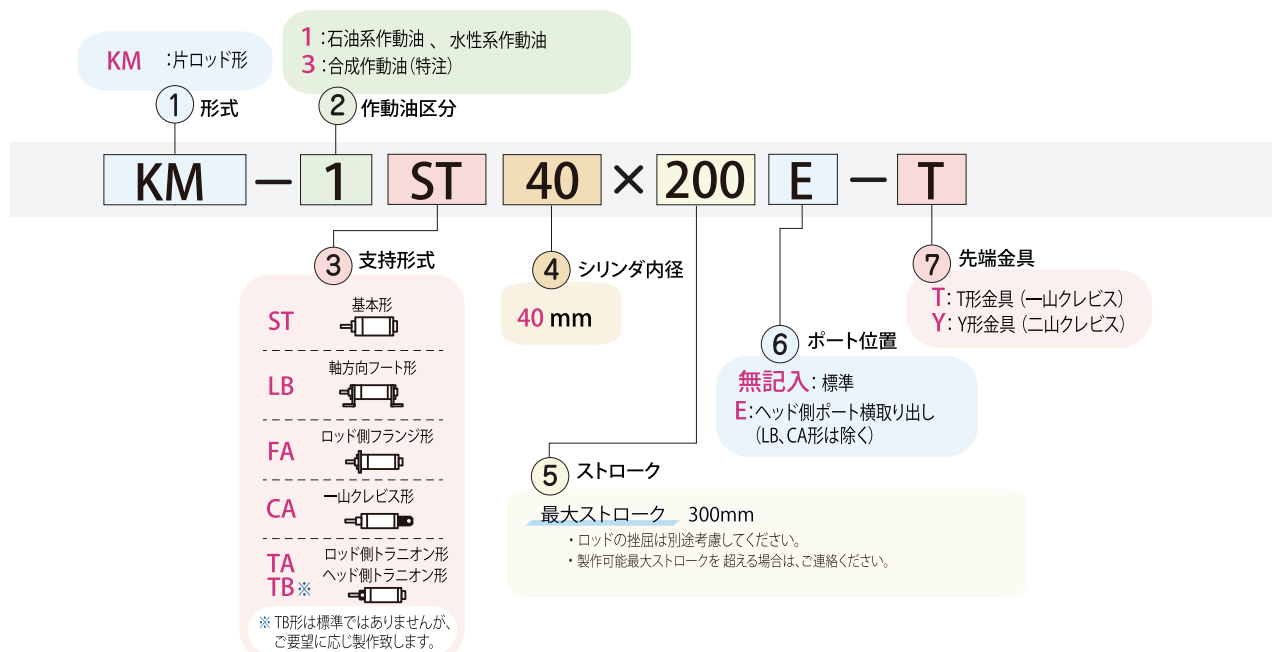


※ ポート位置は寸法図を標準と致します。
異なる位置をご希望の場合は、ご相談ください。

KM 寸法


型式：KM-1ST40 × ※※※ (基本形)

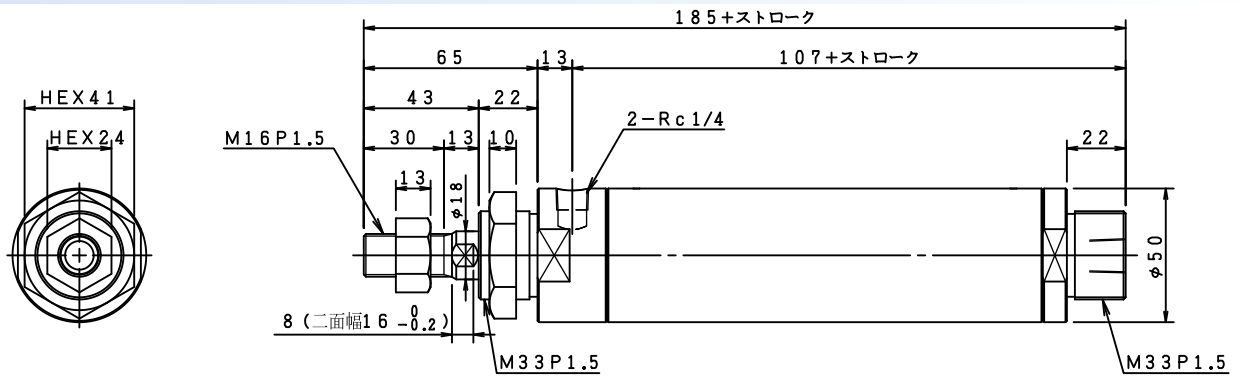


型式：KM-1LB40 × ※※※ (フート形)

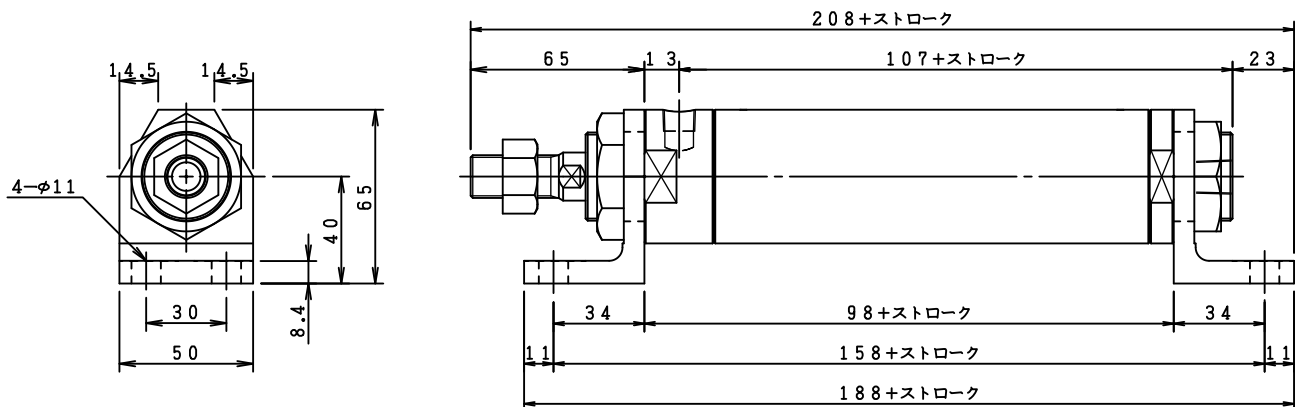


型式：KM-1FA40 × ※※※ (ロッド側フランジ形)

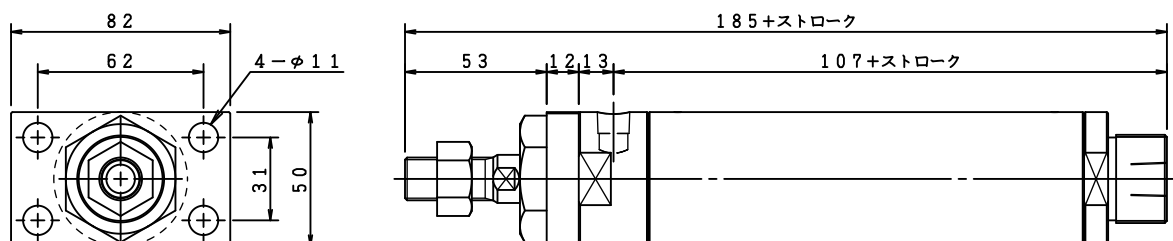


型式：KM-1CA40 × ※※※ (1山クレビス形)

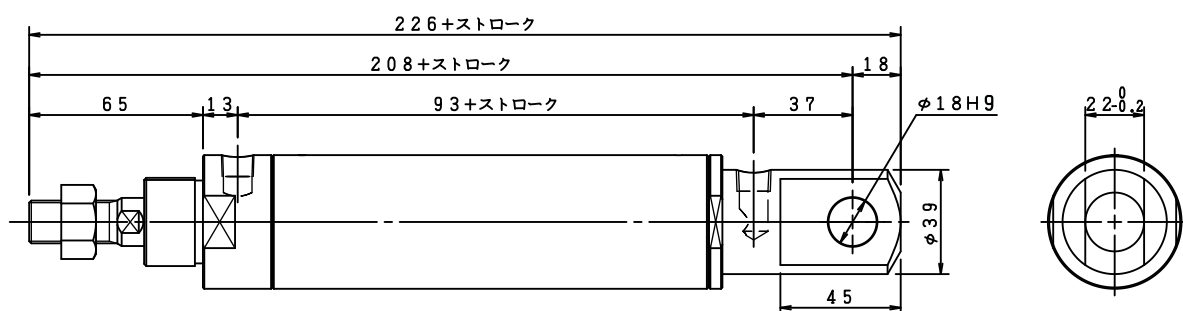


型式：KM-1TA40 × ※※※(ロッド側トラニオン形)

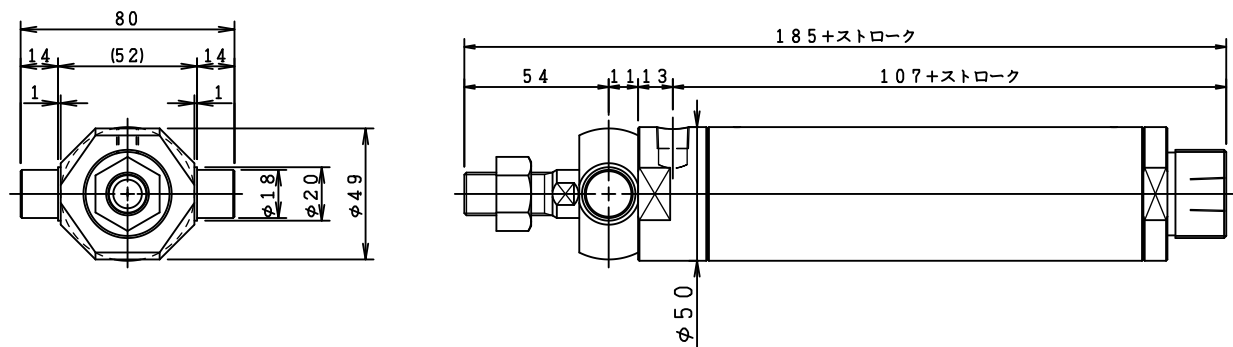


型式：KM-1ST40 × ※※※-E（基本形 ヘッド側横取出し）

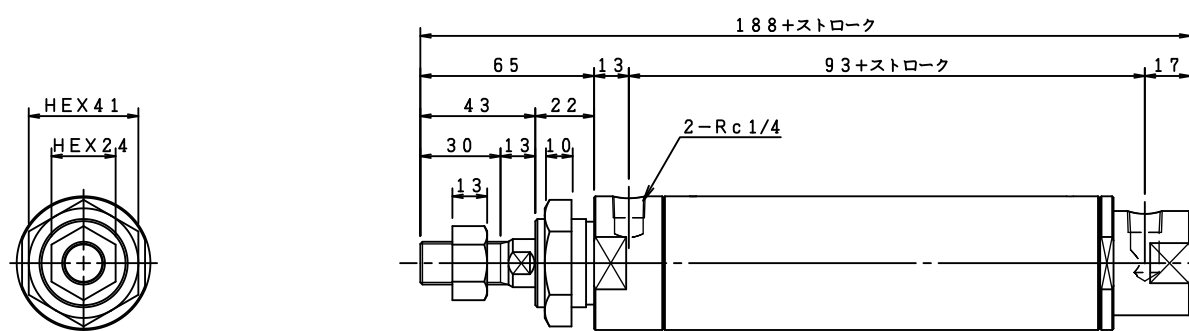


内部構造図

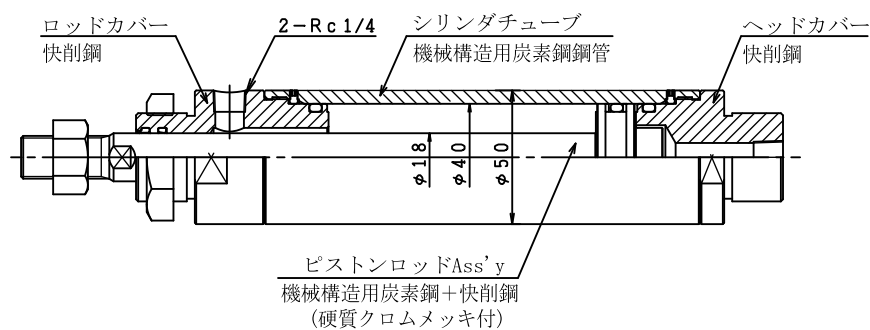

1 山先端金具 (T先)

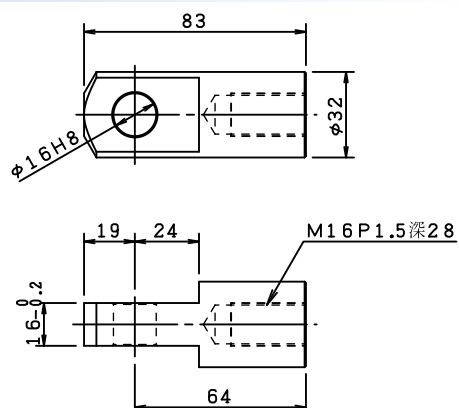

2 山先端金具 (Y先)

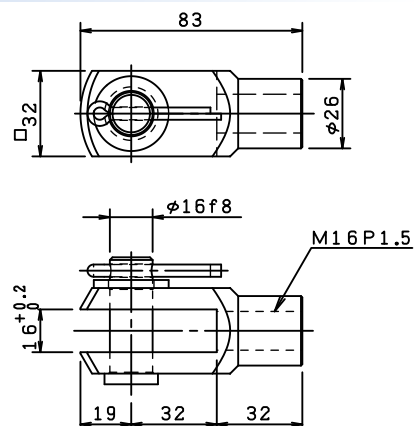


KB型

スイッチ、
クッションを
搭載した
多機能モデル



仕様


・最高使用圧力	7	MPa
・許容サージ圧力	10.5	MPa
・最低作動圧力	0.3	MPa
・シリンダ内径	Φ40	mm
・最大ストローク	300	mm
・クッションストローク	17	mm
・スイッチ	有接点式	(AC/DC 10 ~ 100V)
	無接点式	(DC 10 ~ 28V)
・温度（流体温度）	— 10 ~ 60	℃
・取付形式	ST, LB, FA, CA, TA, TB	

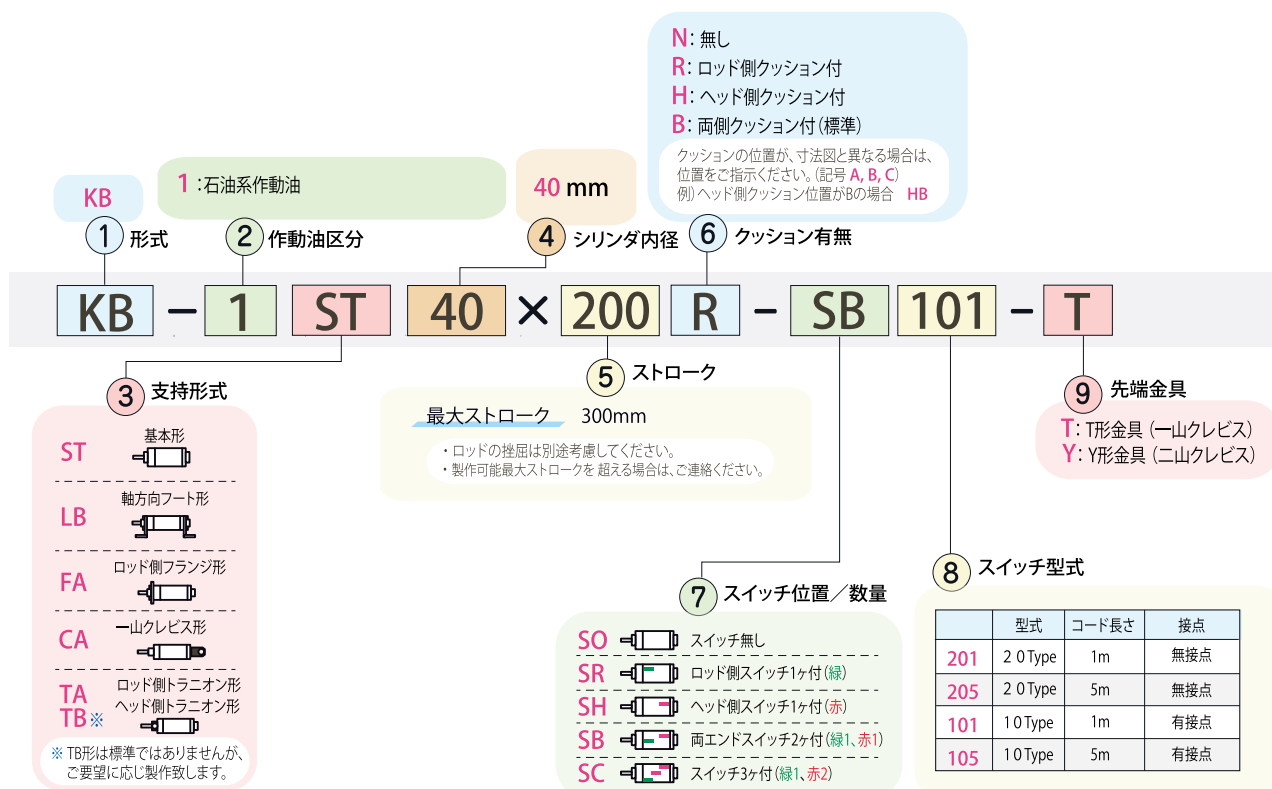


※ポート位置、クッション位置、エア抜き位置は寸法図を標準と致します。
異なる位置をご希望の場合は、ご相談ください。

KB 寸法


型式：KB-1ST40 × ※※※ (基本形)

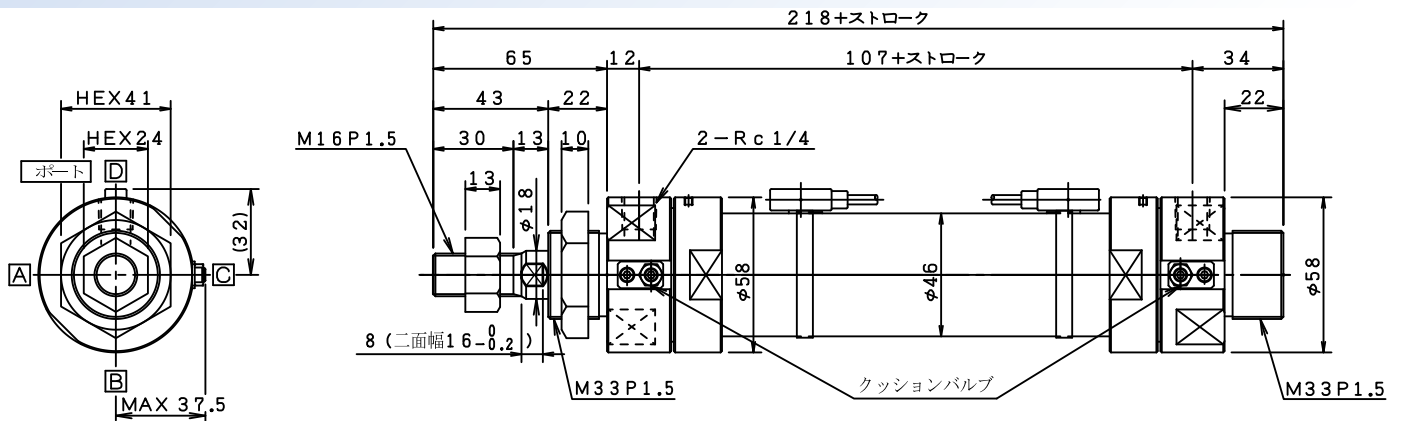


型式：KB-1LB40 × ※※※ (フート形)

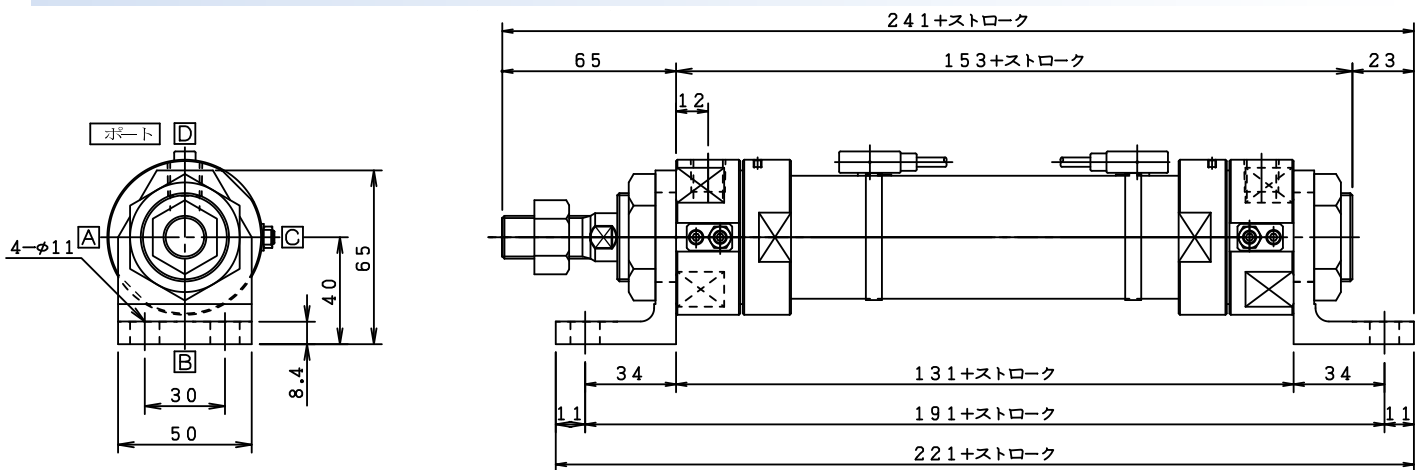


型式：KB-1FA40 × ※※※ (ロッド側フランジ形)

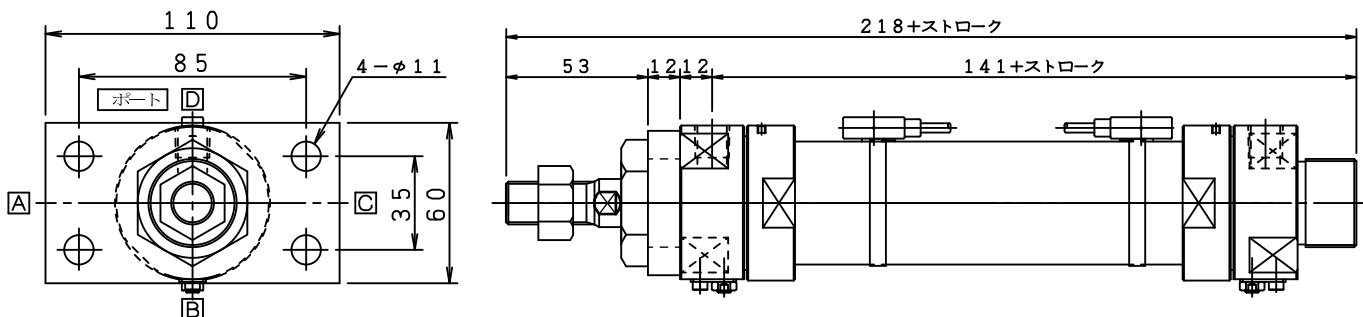


型式：KB-1CA40 × ※※※ (1山クレビス形)

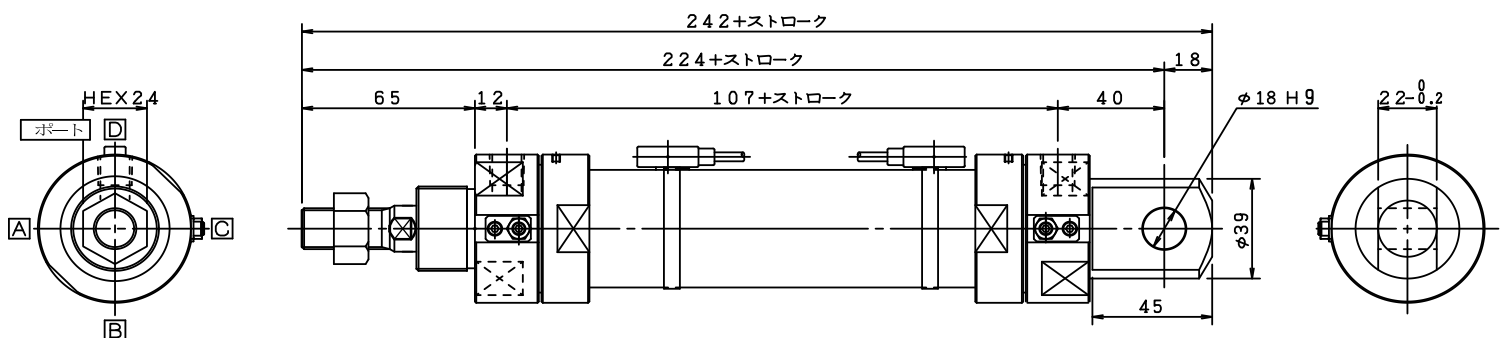


型式：KB-1TA40 × ※※※(ロッド側トラニオン形)

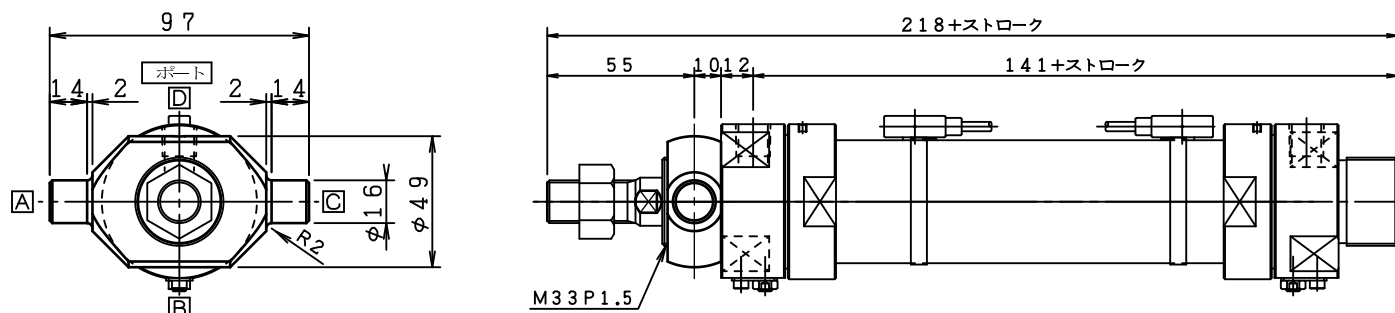


内部構造図

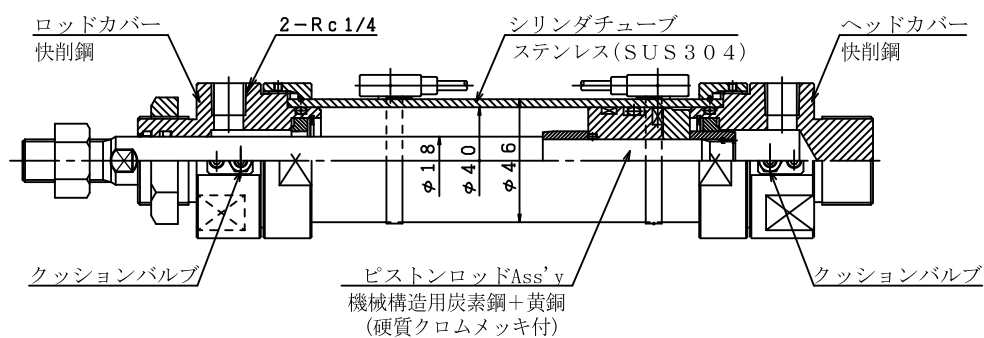

1 山先端金具 (T先)

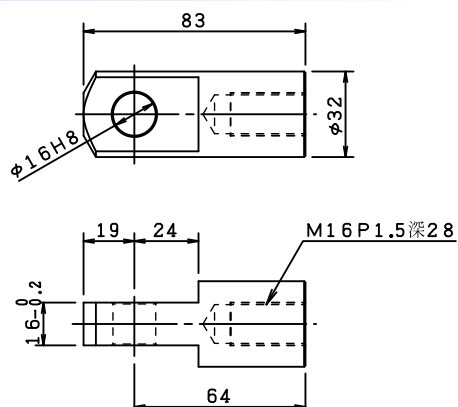

2 山先端金具 (Y先)

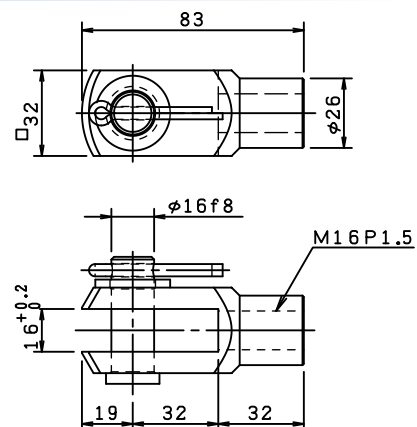

所在地

● 本社

〒146-0093
東京都大田区矢口3-28-1
東急アーバンテック矢口311

TEL 03(3756)2313
FAX 03(3756)2343



● 本社工場

〒146-0093
東京都大田区矢口3-28-1
東急アーバンテック矢口211

● 埼玉第一工場



〒361-0031
埼玉県行田市緑町8-35

TEL 0485(54)9015
FAX 0485(54)9032

● 埼玉第二工場

〒361-0031
埼玉県行田市緑町1054-1

TEL 0485(54)8882
FAX 0485(54)8887

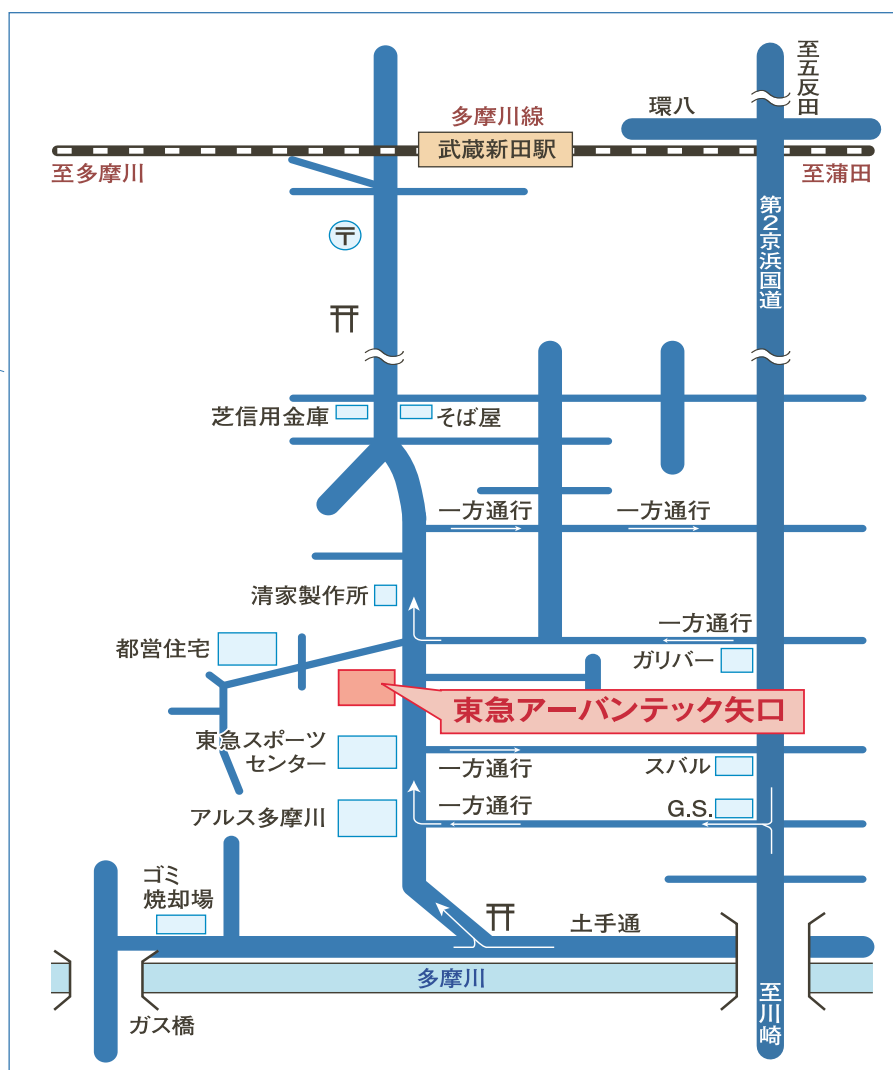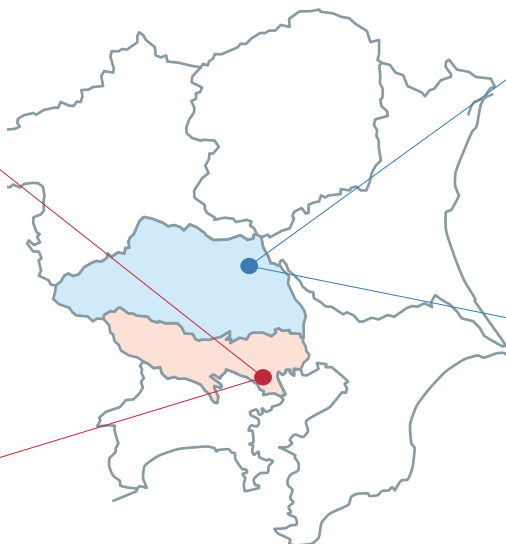

〒146-0093 東京都大田区矢口 3-28-1 東急アーバンテック311
電話: 03-3756-2313 URL: <https://www.j-p-n.co.jp/>



JPN 株式会社

Go forward with passion and dreams